


PLAT'TRANS[®] PF 30

FUSO
CANTER

Adaptable sur les châssis cabine FUSO CANTER de 6T à 8T5 de PTAC.



Capacité technique du plateau : 3000 Kg - Longueur : 5000 à 5500 mm - Largeur : 2200 mm

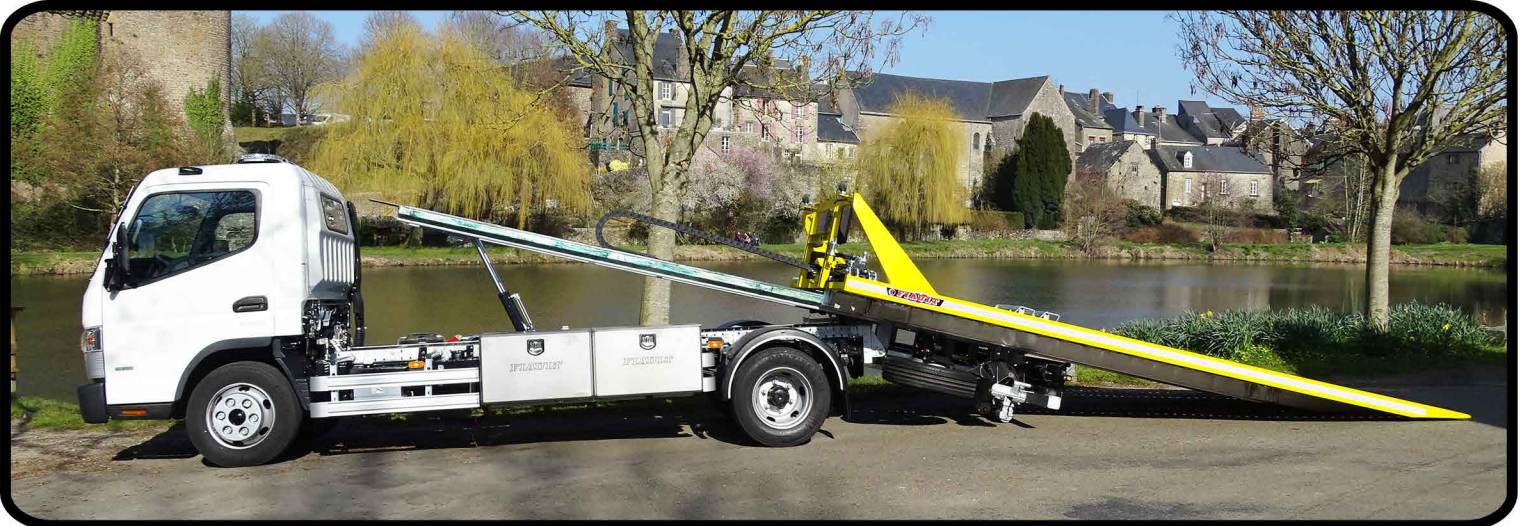

Plateau basculant-coulissant en acier galvanisé anti-dérapant épaisseur 3 mm ou en aluminium.



Coulissement du plateau sur patins de friction en nylon. Commande radio intégrale plateau - treuil.



Constructeur de véhicules de dépannage,
de transport automobile et de porte engins

FIAULT Industrie

Route de Paris - BP 40083

53102 MAYENNE CEDEX - FRANCE

Tél. (33) 02 43 04 72 63 - Fax : (33) 02 43 04 73 06

E-mail : contact@fiault.com - Web : www.fiault.com

*** Equipements en options**



*** Roll-bar avant standard avec butoirs et supports pour chariots de remorquage**



*** Roll-bar surélevé type FLY, coffre de rangement, rampe lumineuse avec rappel des feux et feux flash**



*** Galvanisation intégrale de l'équipement (faux châssis, basculeur, plateau, accessoires)**



- Plancher caillebotis en acier galvanisé, bords de rives minces 10mm avec largeur utile 2180mm




*** Plancher acier en tôles à larmes peint, bords de rives minces 10mm avec largeur utile 2180mm**



*** Plancher AUTOPORTANT en aluminium, bords de rives tubulaires**



*** Panier de remorquage galvanisé et réglable type AUTOLIFT 2T et treuil hydraulique 3T6**

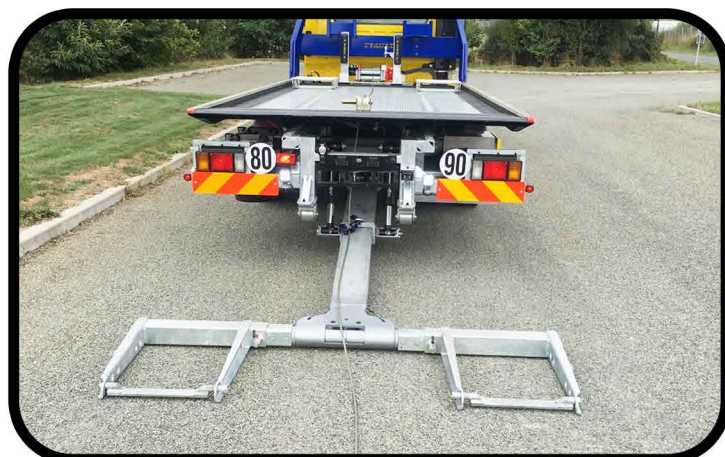


*** Treuillage sur le panier par le treuil du plateau**

***Equipements en options**



*** Coffre à outils anti-chocs en polyuréthane**

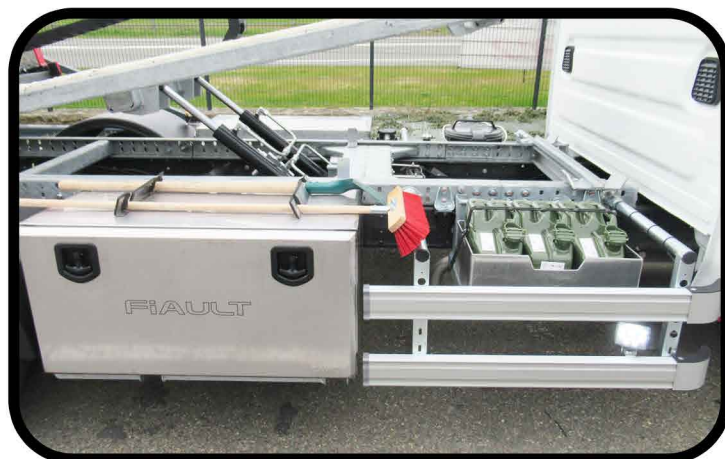

*** Coffre à outils en inox avec porte articulée, 3 jerricans et éclairage périphérique**



*** Coffres à outils en polyuréthane avec ouverture par le dessus derrière les carénages aluminium**



*** Déplacement transversal hydraulique du treuil 3T6 ou 4T5, boule amovible et habillage alu du FLY**



- Commandes hydrauliques dans un coffre inox avec éclairage automatique



*** Porte moto compact en aluminium avec support sur l'équipement et sangles spéciales moto**



*** Installation d'un compresseur d'air avec flexible et manomètre de pression**



*** Un booster propulstation 12V avec station de recharge installée dans un coffre à outils**


*** Equipements en options**



*** Carénage stylisé en aluminium dans l'empattement**



*** Bâchage intégral du plateau**

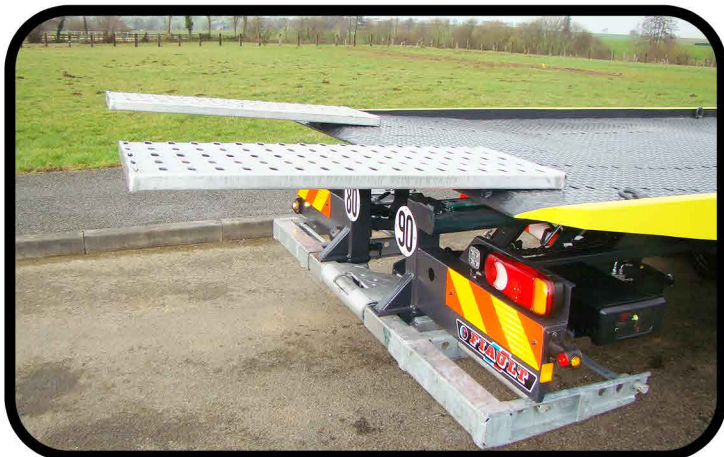

*** Rampes manuelles en alu longueur 1200 mm adaptables par emboîtement dans les trous de cales**



*** Adaptation d'un bloc de lest anti-cabrage sous le pare chocs d'origine pour améliorer la tenue de route**



*** Prises de démarrage 12V, chape d'attelage amovible et caméra de recul**



*** Coffre fermé pour chariots GO-JACK ou CHARIOTTE sur l'équipement**



*** Support ouvert pour chariots GO-JACK ou CHARIOTTE sur l'équipement**



*** Deux chariots de remorquage à roues fixes gonflables type FOURRIERE avec support**