PLAT'TRANS® PF 30 ISUZU

Adaptable sur les châssis cabine ISUZU de 6T à 8T5 de PTAC.

Capacité technique du plateau : 3000 Kg - Longueur : 5000 à 5500 mm - Largeur : 2200 mm

Plateau basculant-coulissant en acier galvanisé anti-dérapant épaisseur 3 mm ou en aluminium.

Coulissement du plateau sur patins de friction en nylon. Commande radio intégrale plateau - treuil.

FIAULT

Constructeur de véhicules de dépannage,
de transport automobile et de porte engins

FIAULT Industrie
Route de Paris - BP 40083
53102 MAYENNE CEDEX - FRANCE
Tél. (33) 02 43 04 72 63 - Fax : (33) 02 43 04 73 06
E-mail : contact@fiault.com - Web : www.fiault.com

Document non contractuel. Cet équipement comporte des options *.

*Equipements en options

* Roll-bar avant standard avec butoirs et supports pour chariots de remorquage

* Roll-bar surélevé type FLY, coffre de rangement, rampe lumineuse avec rappel des feux et feux flash

* Galvanisation intégrale de l'équipement (faux châssis, basculeur, plateau, accessoires)

- Plancher caillebotis en acier galvanisé, bords de rives minces 10mm avec largeur utile 2180mm

* Plancher acier en tôles à larmes peint, bords de rives minces 10mm avec largeur utile 2180mm

* Plancher AUTOPORTANT en aluminium, bords de rives tubulaires

* Panier de remorquage galvanisé et réglable type AUTOLIFT 2T et treuil hydraulique 3T6

* Treuillage sur le panier par le treuil du plateau

Document non contractuel. Cet équipement comporte des options *.

*Equipements en options

* Coffre à outils anti-chocs en polyuréthane

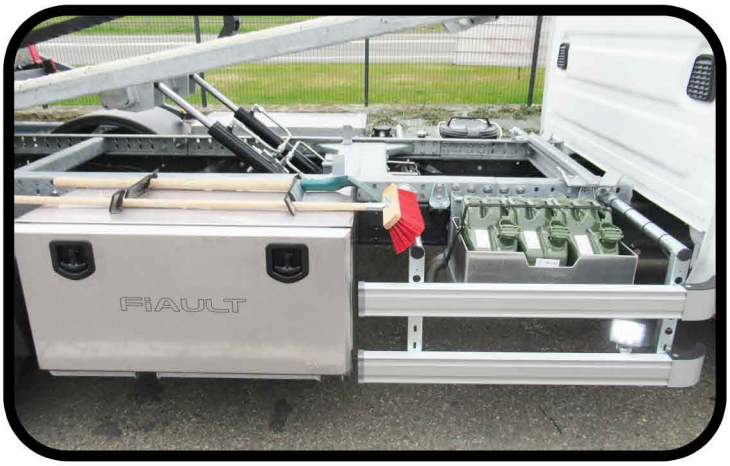

* Coffre à outils en inox avec porte articulée, 3 jerricans et éclairage périphérique

* Coffres à outils en polyuréthane avec ouverture par le dessus derrière les carénages aluminium

* Déplacement transversal hydraulique du treuil 3T6 ou 4T5, boule amovible et habillage alu du FLY

- Commandes hydrauliques dans un coffre inox avec éclairage automatique

* Porte moto compact en aluminium avec support sur l'équipement et sangles spéciales moto

* Installation d'un compresseur d'air avec flexible et manomètre de pression

* Un booster propulstation 12V avec station de recharge installée dans un coffre à outils

Document non contractuel. Cet équipement comporte des options *.

*Equipements en options

* Carénage stylisé en aluminium dans l'empattement

* Bâchage intégral du plateau

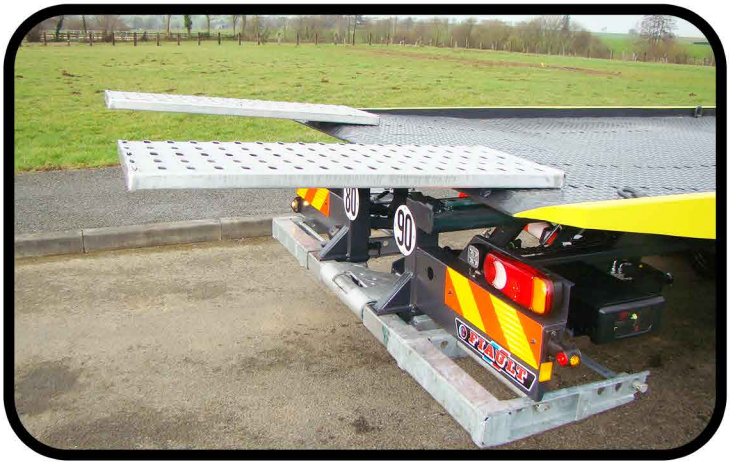

* Rampes manuelles en alu longueur 1200 mm adaptables par emboitement dans les trous de cales

* Adaptation d'un bloc de lest anti-cabrage sous le pare chocs d'origine pour améliorer la tenue de route

* Prises de démarrage 12V, chape d'attelage amovible et caméra de recul

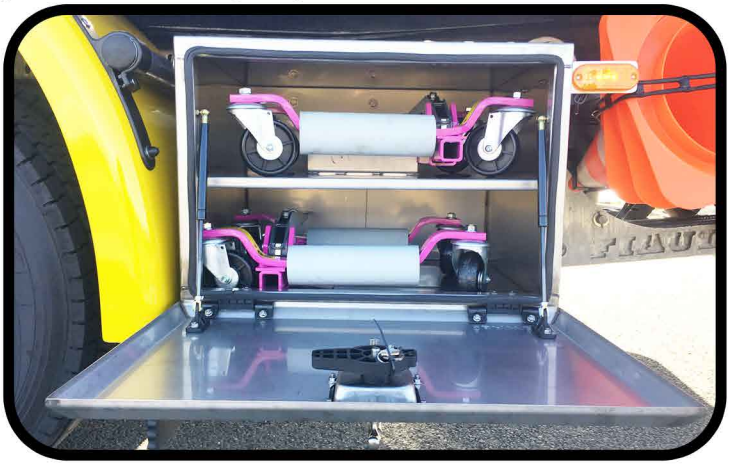

* Coffre fermé pour chariots GO-JACK ou CHARIOTTE sur l'équipement

* Support ouvert pour chariots GO-JACK ou CHARIOTTE sur l'équipement

* Deux chariots de remorquage à roues fixes gonflables type FOURRIERE avec support

Document non contractuel. Cet équipement comporte des options *.